


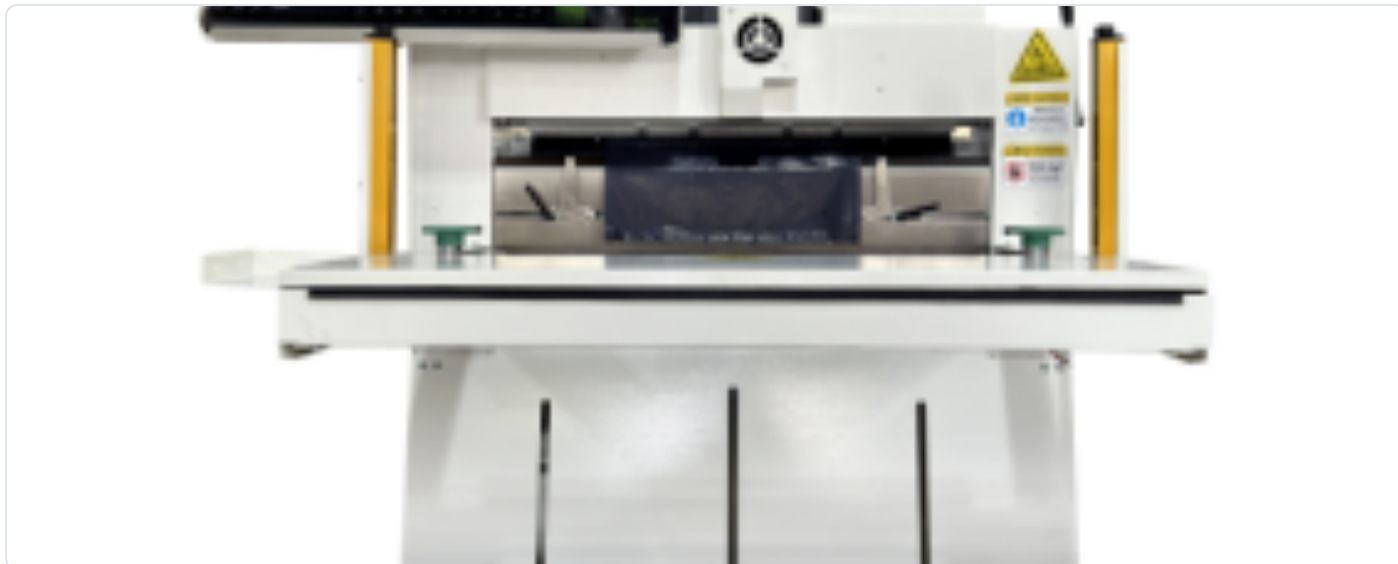

1.1.2 · Embolsadora Automática de Mesa

YPX-BD60C

Embolsadora Automática de Mesa Tipo Vertical con Impresión, Aplicador de Etiqueta y PC

“Fulfillment de pedidos sin lotes: impresión y aplicación de etiqueta integradas”

VELOCIDAD

**Hasta 1,200
bolsas/hora**

TAMAÑO DE BOLSA

**8"-24" An x 12"-
32" La**

GROSOR DE PELÍCULA

1-4 mil

PESO

508 lbs (230 kg)

DESCRIPCIÓN GENERAL

La YPX-BD60C convierte la plataforma de embolsado de mesa en una estación completa de fulfillment de comercio electrónico, integrando una embolsadora automática 100% eléctrica con una unidad de impresión y aplicación de etiquetas y control por PC. Conserva el diseño libre de aire comprimido y fácil de reubicar de la XB40, pero está dimensionada para bolsas más grandes y volúmenes de producción más altos.



VISTA 45°

DESCRIPCIÓN

La YPX-BD60C convierte la plataforma de embolsado de mesa en una estación completa de fulfillment de comercio electrónico, integrando una embolsadora automática 100% eléctrica con una unidad de impresión y aplicación de etiquetas y control por PC. Conserva el diseño libre de aire comprimido y fácil de reubicar de la XB40, pero está dimensionada para bolsas más grandes y volúmenes de producción más altos.

La BD60C funciona tanto con manga de polietileno (tubular) como con bolsas preabiertas en rollo. La manga tubular permite ajustar el largo de bolsa sobre la marcha, reduciendo el costo de material y el peso volumétrico en envíos, en comparación con bolsas prefabricadas de tamaño fijo.

Una impresora de transferencia térmica disponible aplica texto, códigos de barras o gráficos directamente sobre la película, o bien la unidad de impresión y aplicación puede colocar una etiqueta de envío en el momento del empaque, generando una bolsa lista para enviar en un solo paso, sin necesidad de lotes.

Al igual que el resto de la línea de embolsadoras tipo vertical, la BD60C utiliza una barra de sellado de cierre sin fuerza, dedos estiradores de sellado y un chasis alineado a ISO 9001, construida con componentes estándar para un mantenimiento sencillo en campo.

BENEFICIOS CLAVE

Beneficios de Operación

- Operación por interruptor manual, modo manual o ciclo totalmente automático
- Los dedos estiradores de sellado reducen las arrugas en el sello
- Estación integrada de impresión y aplicación de etiqueta, o impresión térmica opcional sobre la bolsa
- Diseño compacto ideal para una célula de trabajo de fulfillment
- Interfaz de pantalla táctil a color

Beneficios de Instalación

- Funciona con manga tubular o bolsas preabiertas en rollo para cambios de formato rápidos
- Almacenamiento de trabajos por PLC, contadores de lote, estadísticas de producción y niveles de acceso
- Interfaz lista para dispositivos de alimentación y automatización de línea
- Elemento calefactor cerámico para un arranque rápido

Beneficios de Mantenimiento

- Componentes modulares estándar
- Soporte remoto en red para diagnóstico de fallas
- Autodiagnóstico integrado
- Cubiertas laterales de acceso rápido

Beneficios de Seguridad

- Cierre de barra de sellado sin fuerza
- Cortina de luz opcional como interlock de seguridad
- Diseño alineado al estándar ISO 9001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Embolsadora Automática Tipo Vertical con Impresión y PC
Velocidad	Hasta 1,200 bolsas por hora
Ancho de Bolsa	8" – 24"
Largo de Bolsa	12" – 32"
Grosor de Bolsa	1 – 4 mil
Ancho de Sello	1/8"
Potencia	1,200 W
Eléctrico	220V, 50/60Hz
Dimensiones (An x Pr x Al)	62" x 34" x 65"
Peso	508 lbs (230 kg)

Funciona con manga tubular o bolsas preabiertas en rollo; impresora de transferencia térmica disponible como opción.

¿Le interesa la YPX-BD60C?

Contacte a YPXPACK para conocer precios, tiempos de entrega y solicitar una demostración en vivo.

sales@ypxpack.com
ypxpack.com
Guangzhou, Guangdong,
China